

Dotyczy: przetargu na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę pompowni wody Zdroje przy ul. Batalionów Chłopskich oraz na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę magistrali wodociągowej 600 mm w ul. Granitowej-Piwniej


1. Jaka jest przewidywana wydajność pompowni wodociągowej przewidzianej do realizacji w ramach zamówienia i z jakiego przewodu ma być pobierana woda przez Stację? Czy jest to średnica 1200 mm jak w treści SIWZ czy 1000 mm jak na zał. nr 5 do SIWZ?

Odp. Na odcinku odcinka magistrali miedwiańskiej pomiędzy pompownią wody Kijewo a pompownią wody Zdroje (patrz mapa poniżej) następuje redukcja jej średnicy z 1200 na 1000 mm. Do projektu należy przyjąć, że woda do nowoprojektowanej pompowni wody Zdroje podawana będzie z rurociągu o średnicy 1000 mm.

Obecnie na naszej placówce w Zdrojach zainstalowane są pompy:

- typ 20A 50A No 88223 2004
Q = 300 m³/h
H = 75m
- typ 25A 50 No 88446 2005
Q = 600 m³/h
H = 75m
- typ 20A 50A No 88222 2004
Q = 450 m³/h
H = 80m

Wybrany Wykonawca na przedmiotowe postępowanie winien wykonać bilans zużycia oraz zabezpieczenie p.poż. Wszystkie dane do tych obliczeń zostaną udostępnione w Wydziale Produkcji Wody ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie.

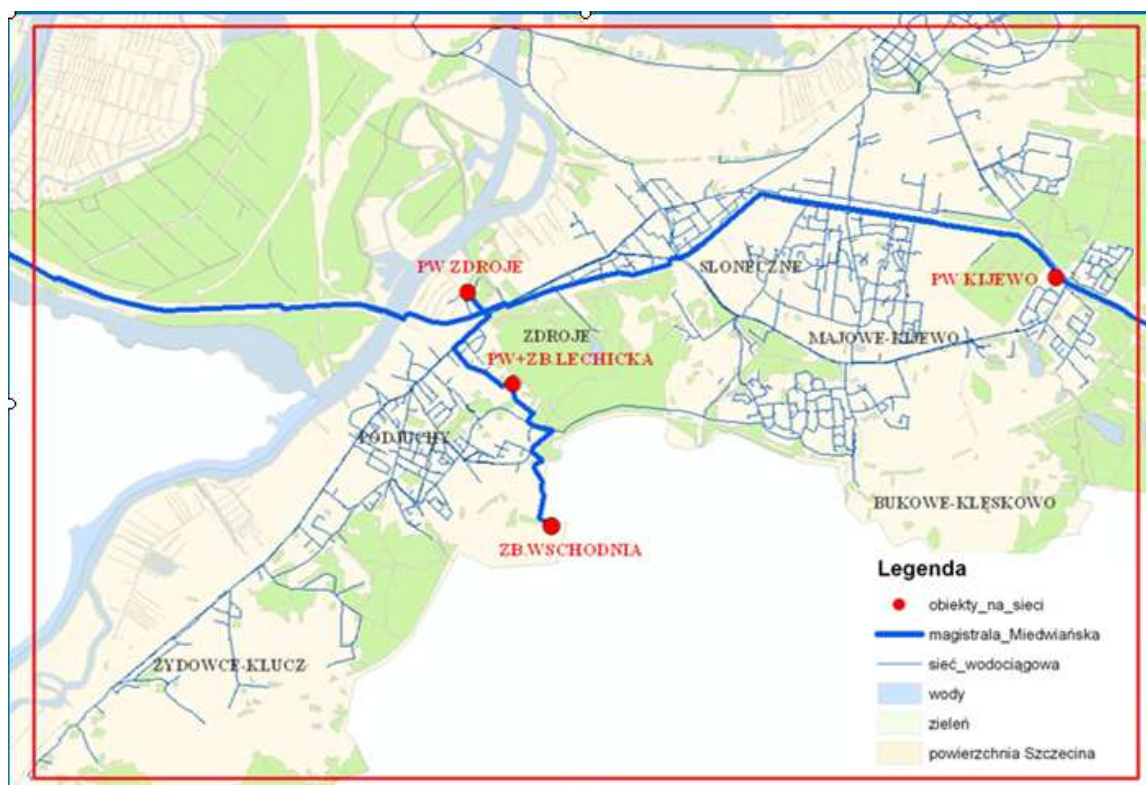

2. Jakiego ma być ciśnienie wody wytwarzane przez nowoprojektowaną pompownię?

Odp. Obecnie, zgodnie z odp. w pkt 1, pompy na naszej placówce z Zdrojach mają wysokość podnoszenia 75-80 m.

Nowa pompownia wody w Zdrojach ma być zaprojektowana tak, aby podawać wodę do pompowni wody i zbiorników wody przy ul. Lechickiej (obiekty przedstawione na powyższej mapie).