

Szczecin, 19.02.2014r.

**Odpowiedzi na pytania oferentów
oraz informacja o zmianach dla zadania**

„Naprawa konstrukcji komory przelewowej w ul. 1 Maja”

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie w związku z zapytaniem oferentów dotyczącymi przedmiotowego przetargu informuje :

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę metody wykonania stabilizacji gruntu z jet grouting na iniekcję ciśnieniową, strukturalną, z zachowaniem projektowanych założeń?

Odpowiedź 1.

Tak. Zamawiający dopuszcza zmianę metody wykonania stabilizacji gruntu z jet grouting na iniekcję ciśnieniową, strukturalną, z zachowaniem projektowanych założeń.

Stabilizację gruntu metodą iniekcji ciśnieniowej należy wykonać z poziomu dna komory.

Podczas realizacji robót należy stosować się do wymogów normy PN-EN 12715 z grudnia 2003 r.

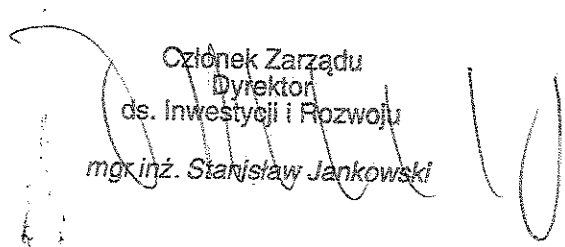
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia Inżyniera szczegółowy projekt prowadzenia prac iniekcyjnych.

Pozostały zakres robót zostanie przeprowadzony zgodnie z istniejącą dokumentacją projektową.

W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający informuje, że wprowadza niżej wymienione zmiany w Przedmiarze Robót dla zadania jak wyżej dla Wykonawców, którzy złożyli ofertę na wykonania stabilizacji gruntu metodą iniekcji ciśnieniowej, strukturalnej.

- 
1. Pozycję nr 4- Wiercenie otworów do głębokości 40cm i średnicy 150mm techniką diamentową w betonie zbrojonym – **wykreśla się.**
 2. Pozycję nr 5- Wiercenie otworów do głębokości 40cm i średnicy 150mm techniką diamentową w cegle – **wykreśla się.**
 3. Zapisy Pozycji nr 6 w rubryce „Opis i wyliczenie” przyjmują brzmienie – **Wykonanie zespolenia gruntu metodą iniekcji ciśnieniowej, strukturalnej.**

Wszystkie pozostałe zapisy pozostają bez zmian.


Ozłonek Zarządu
Dyrektor
ds. Inwestycji i Rozwoju
mgr inż. Stanisław Jankowski